

ICARO MA

AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA PER CANCELLI SCORREVOLI A CREMAGLIERA



Aprire il futuro



• TECNOLOGIA INTELLIGENTE.

- Ricevitore radio rolling code bicanale incorporato con predisposizione all'innesto del secondo ricevitore.
- Unità di controllo con funzioni di autoapprendimento e autodiagnosi dei parametri: freno, coppia, anti-schiacciamento.
- Unità di controllo compatibile con il protocollo EElink.

• SICUREZZA D'UTILIZZO.

- Grazie al sistema anti-schiacciamento, in caso di contatto l'automazione inverte il moto impedendo danni a persone e cose.

• INSTALLAZIONE PIÙ SEMPLICE.

- Unità di controllo incorporata con accessibilità facilitata grazie alla posizione frontale.
- Unità di controllo con programmazione tramite display LCD.

CODICE	DESCRIZIONE	TENSIONE	PESO ANTA
P925180 00006	ICARO MA	230 V	fino a 20000 N (~2000 Kg)



CARATTERISTICHE TECNICHE

ICARO MA

UNITÀ DI CONTROLLO	LEO D MA (incorporata)
ATTUATORE REVERSIBILE/IRREVERSIBILE	irreversibile
ALIMENTAZIONE	230 V- ± 10%, 50 Hz monofase
POTENZA ASSORBITA	750 W
PROTEZIONE TERMICA	integrata
VELOCITÀ ANTA	9 m/min
GIRI IN USCITA	37 min
MODULO PIGNONE	4 (18 denti)
REAZIONE ALL'URTO	limitatore di coppia elettronico più encoder elettromeccanico o induttivo
TIPO FINECORSA	sblocco mecc. a manopola
MANOVRA MANUALE	uso molto intensivo
FREQUENZA DI UTILIZZO	da -15°C a + 60°C
CONDIZIONI AMBIENTALI	IP24
GRADO DI PROTEZIONE	250 N (~25 kg)
PESO ATTUATORE	vedi disegno
DIMENSIONI	



DIMENSIONI

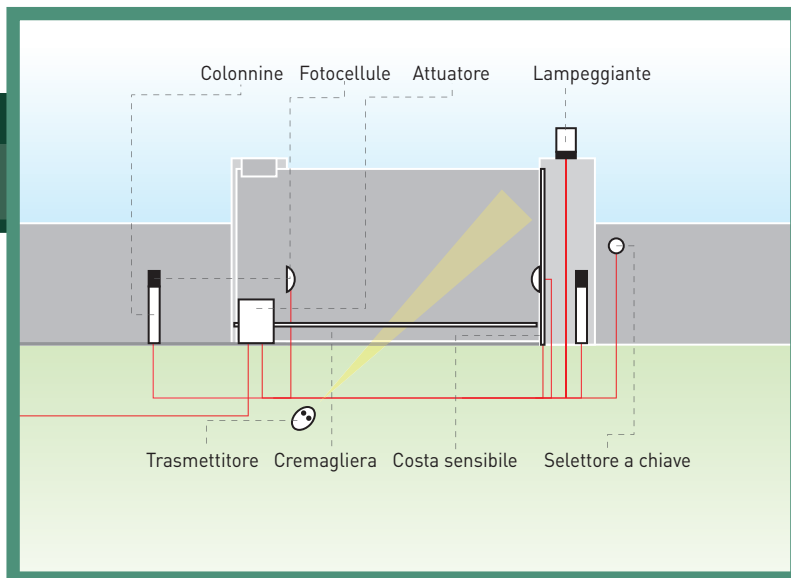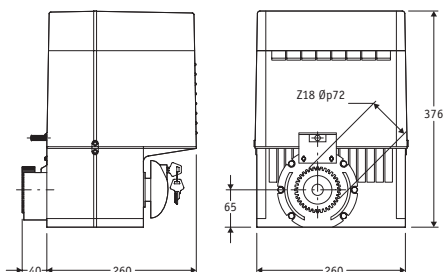

ACCESSORI



P111408 - SCS WIE
Scheda per collegare direttamente accessori wiegand (tipo SELETTO, COMPAS SLIM, ecc) alle unità di comando QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 e ALTAIR P.



P111376 - SCS 1
Scheda connessione seriale per QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 e ALTAIR P.



D571054 - CFZ
Cremagliera in acciaio 22x22 modulo 4 zincata. Spezzoni da 2 m, in confezioni da 10 m.



D571053 - CVZ
Cremagliera in acciaio 30x12 modulo 4 zincata, forata con supporto. Spezzoni da 1 m, in confezioni da 10 m.



N999320 - CVZ-S
Cremagliera in acciaio 30x8 modulo 4 zincata, forata con supporto. Spezzoni da 1 m, in confezione da 10 m.



N190039 - CSP 10
Profilo costa passiva lunghezza 1000 mm.



N190040 - CSP 20
Profilo costa passiva lunghezza 2000 mm.



N190041 - CSP 25
Profilo costa passiva lunghezza 2500 mm.



N999156 - SFI
Confezione sistema di fissaggio.